

KOREKTA PROJEKTU

Dotyczy projektu przebudowy ulicy Nadrzecznej w Latowiczu na odcinku 371 m

Opis przedmiotu zamówienia:

Projekt *Przebudowy ulicy Nadrzecznej w Latowiczu* na odcinku od km 0+000 do 0+371, określonym w dokumentacji technicznej, i przedmiarze robót ulega zmianie poprzez doprecyzowanie rodzaju materiału na wykonanie pobocza jak również parametry szerokości i głębokości ich wykonania.

Zakres prac po korekcie:


- a) wykonanie poboczy o szerokości 0,5 m z kruszywa naturalnego łamanego dolomitowego o składzie i frakcji – 30% 0-16, -70% 16-32 i grubości po zagęszczeniu 15cm, pozostała szerokość poboczy do szerokości 0,75 m z gruntu rodzimego
- b) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 4cm wraz z uprzednim skropieniem nawierzchni asfaltem
- c) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa wiążąca gr. po zagęszczeniu 4cm wraz z uprzednim skropieniem nawierzchni asfaltem
- c) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego dolomitowego o składzie i frakcji – 0-31 i grubości po zagęszczeniu 10cm
- d) usługa geodezyjna tyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Uwaga: Materiał pozyskany z prac ziemnych (korytowania pobocza) przeznaczony jest do wbudowania przez Wykonawcę w pobocze do uzyskania łącznej szerokości pobocza minimum 0,75m oraz na utwardzenie zjazdów do granicy pasa drogowego w ramach ceny ryczałtowej.

W załączeniu rysunek zamienny

- RYSUNEK ZAMIENNY
(zmiana sposobu wykonania poboczy)
dot. szczegół" A"

GMINA LATOWICZ
 ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz
 woj. mazowieckie
 NIP 8222148747
 Regon 711582730

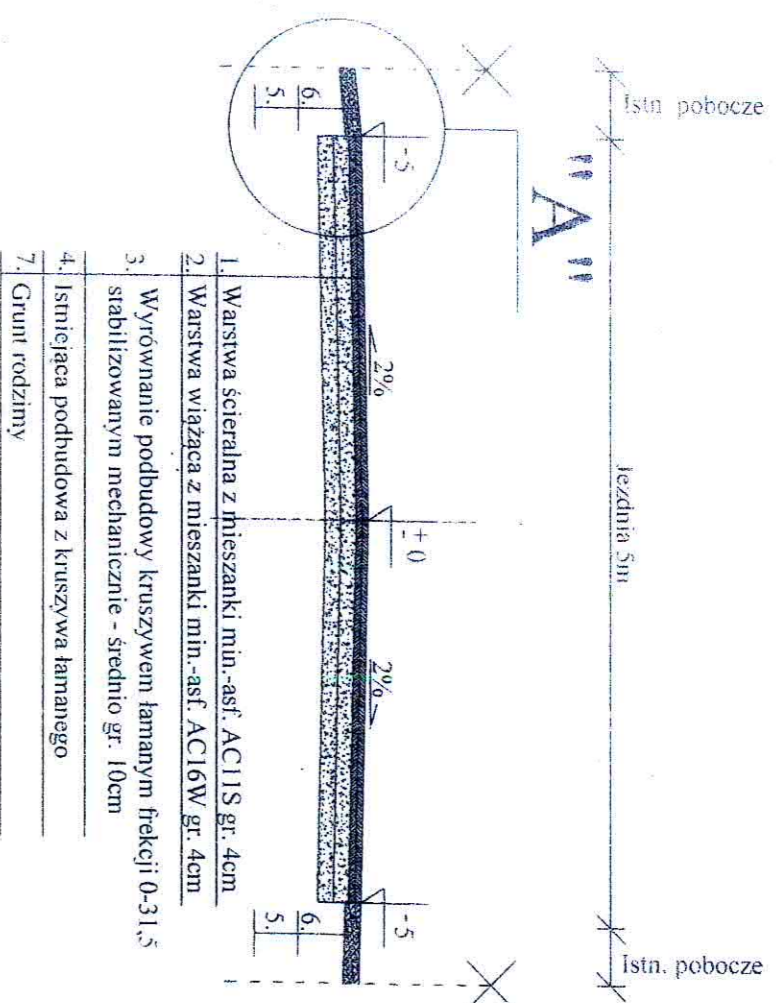

6.) pobocze o szerokości 0,5 m z kruszywa naturalnego tamanego dolomitowego o składzie i frakcji – 30% 0-16, -70% 16-32 i grubości po zagęszczeniu 15cm,

7) wyrównanie pozostałej szerokość pobocza gruntem rodzimym do szerokości 0,75 m

